

AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

IP66/67規格準拠のバックボックス (コンジット入口付き)


幅広いAxisネットワークカメラに対応し、特に184~198 mmの大口径カメラ向けです。IP66/67規格準拠のこのバックボックス (白のみ) は、屋外でも屋内でも使用でき、厳しい屋外条件にも耐えることができます。密閉コンパートメントにより、接続装置を安全に収容できます。側面と背面の両方に $\frac{3}{4}$ インチ/M25コンジットインターフェースを搭載し、耐衝撃性 (IK10) を備え、ネットワークケーブルと予備のガスケットの両方が付属しています。

- > ケーブルのたるみや各種システム装置用の収容スペース
- > 破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10)
- > IP66/67規格準拠
- > 容易な設置
- > 側面および背面からの $\frac{3}{4}$ インチ/M25コンジットインターフェース



AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

一般		重量	1.3 kg
対応製品	AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series AXIS Q38 Network Camera Series AXIS P38 Network Camera Series	サステナビリティ	PVC不使用
環境	屋内/屋外	認証規格	環境 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、 NEMA 250 Type 4X 耐衝撃性 IEC/EN 62262 IK10
取り付け	ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4インチ8角Junction Box、4インチ4角Junction Box	付属アクセサリ	インストールガイド ガスケット×3 RJ45用取り付けツール C M20ケーブル3~5 mm ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー (×4)
ケーシング	素材: パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、 ステンレススチール製ネジ (TX20) カラー: 白 NCS S 1002-B	オプションアクセサリ	AXIS T91B47 Pole Mount、AXIS T94R01B Corner Bracket、 AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm、 AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS、Network cable coupler indoor、Network cable coupler indoor slim、AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface、AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
ケーブル配線	背面: ケーブル孔×3 側面: 3/4" コンジット エントランス 底面: ガスケットC M20 5~9.5 mm×4 上蓋: ガスケットC M20 5~9.5 mm×3	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
最大荷重	5 kg		
寸法	高さ: 58.5 mm 直径197 mm		

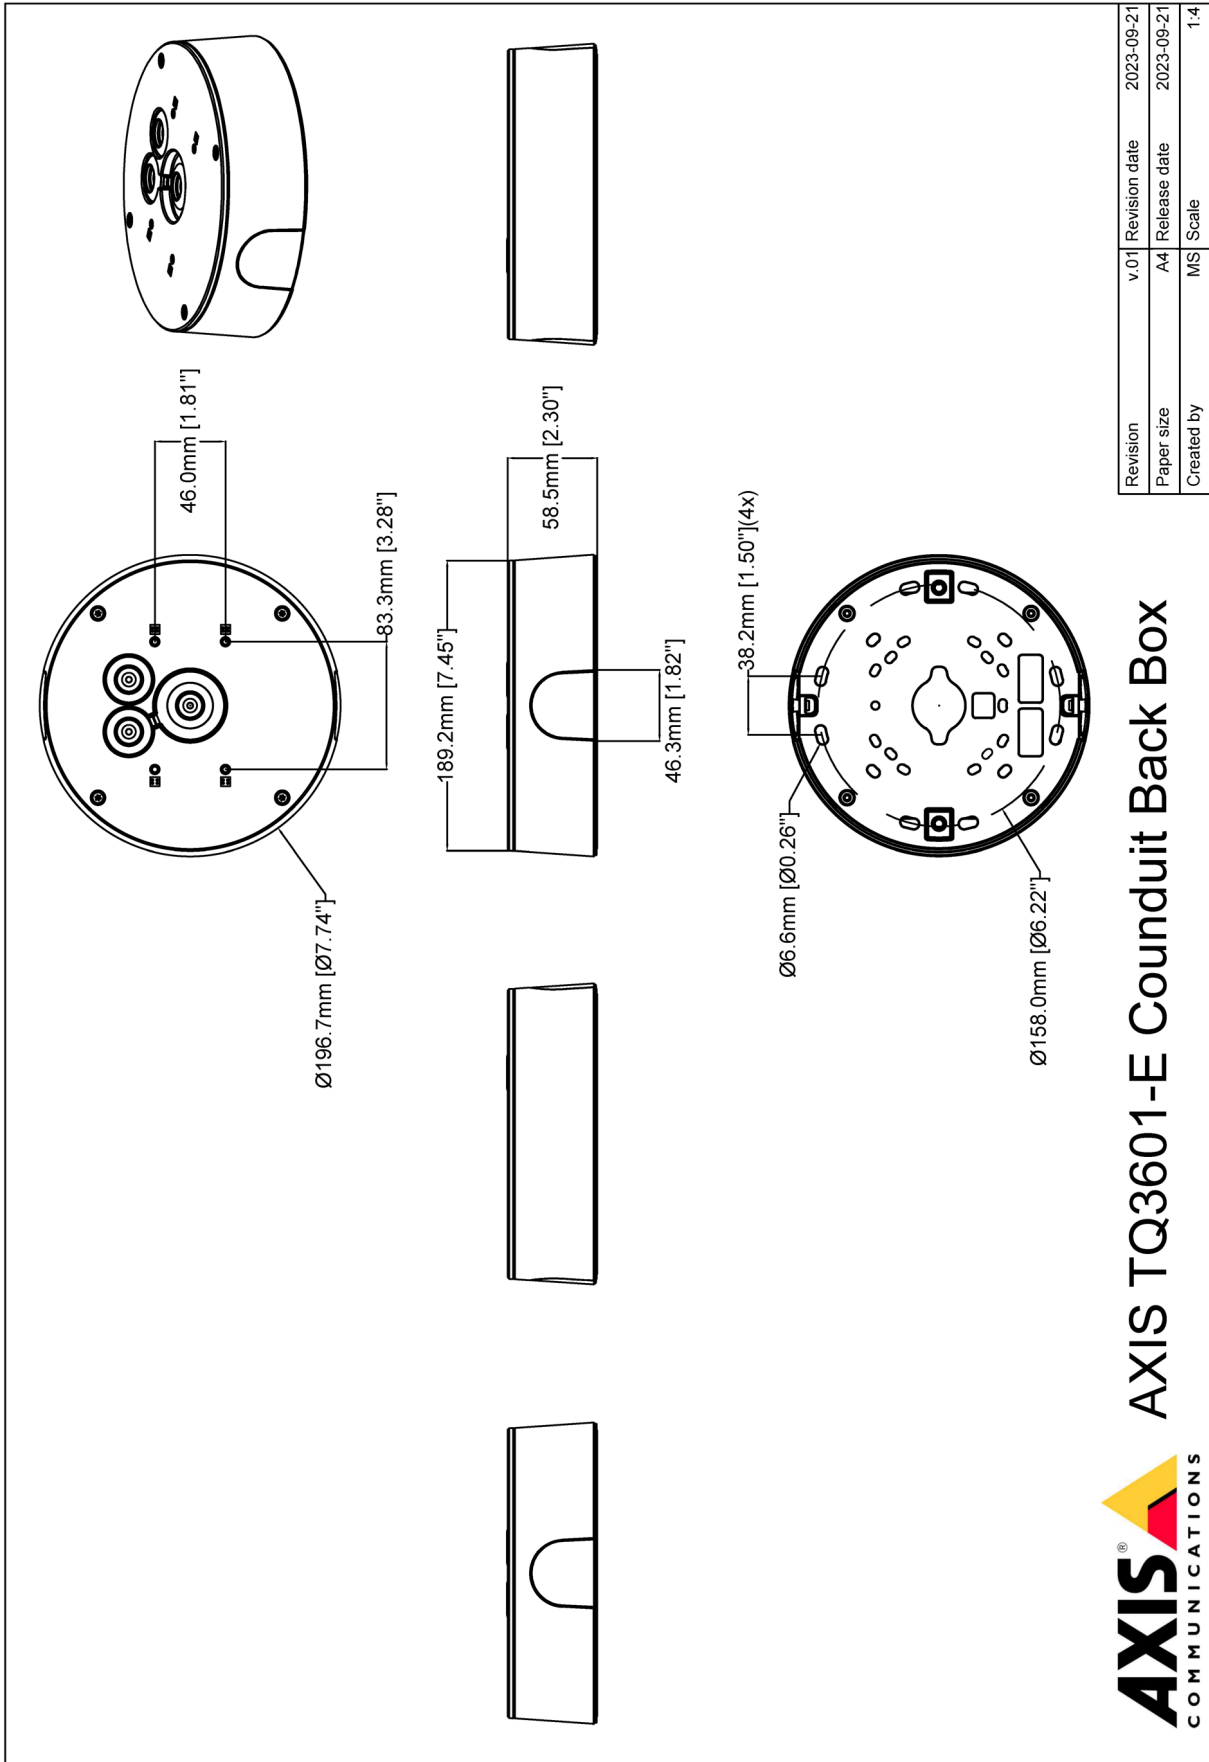

Revision	v.01	Revision date	2023-09-21
Paper size	A4	Release date	2023-09-21
Created by	MS	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

www.axis.com