

AXIS Q6300-E Panoramic Camera

Funkcje AI, 360-stopniowy widok ogólny, łatwa instalacja

Ta kamera wielokierunkowa udostępnia rozdzielczość 4x5 MP dzięki czterem przetwornikom 1/2". Została zaprojektowana do współdziałania z serią kamer AXIS Q61/Q63/P56 PTZ Series i pozwala jednym kliknięciem przejść od widoku ogólnego do zbliżenia szczegółów. Kierunkowa detekcja audio sprawia, że po każdym wykryciu dźwięku kamera PTZ jest ustawiana w kierunku jego źródła. Procesor głębokiego uczenia umożliwia uruchamianie zaawansowanych funkcji i prowadzenie wydajnych analiz na brzegu sieci. Axis Edge Vault, nasza sprzętowa platforma cyberbezpieczeństwa, chroni urządzenie, a także wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto dzięki portowi USB instalator może podłączyć klucz sprzętowy Wi-Fi i szybko uzyskać podgląd widoku z kamery podczas regulowania jej ustawień.

- > **Kamera 360° z 4 przetwornikami o rozdzielczości 5 MP**
- > **Zalecana aktualna kamera PTZ AXIS Q61/Q63/P56-E**
- > **Łatwa instalacja dzięki obsłudze klucza sprzętowego Wi-Fi**
- > **Kierunkowa detekcja audio**
- > **Wbudowane cyberzabezpieczenia z funkcją Axis Edge Vault**



AXIS Q6300-E Panoramic Camera

Kamera

Przetwornik obrazu

4x CMOS RGB 1/2" z progresywnym skanowaniem
Rozmiar piksela 2,9 µm

Obiektyw

3,7 mm, F2,0
Pole widzenia w poziomie: 360°, 108,4° dla każdego przetwornika
Pole widzenia w pionie: 84°
Minimalna odległość ostrości: 1,0 m (3,3 stopy)
Automatyczne ustawianie ostrości, mocowanie M14, stała przystość

Dzień i noc

Automatyczny filtr odcinający promieniowanie IR

Minimalne oświetlenie

Kolor: 0,06 lx przy przysłonie 50 IRE, F2.0
Cz.-b.: 0,03 lx przy przysłonie 50 IRE, F2.0

Szybkość migawki

od 1/66 500 s do 2 s

Regulacja kamery

Panoramowanie ±180°, pochylenie -40° do +75°, obrót ±95°

System on chip (SoC)

Model

ARTPEC-8 (x2)

Pamięć

8 GB RAM, 8 GB Flash

Możliwości obliczeniowe

Jednostka głębokiego uczenia (DLPU)

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile
MJPEG

Rozdzielczość

Od 4 x 2592x1944 do 320x240
Domyślne: 2592x1944

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Maksymalnie 30 kl./s (60/50 Hz) we wszystkich rozdzielczościach

Strumieniowanie wideo

Maksymalnie 20 unikatowych i konfigurowalnych strumieni wideo⁽¹⁾
Technologia Axis Zipstream w standardach H.264 i H.265
Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Tryb małego opóźnienia
Wskaźnik strumieniowania wideo

Stosunek szumu do sygnału

> 55 dB

WDR

Forensic WDR: Maksymalnie 120 dB w zależności od sceny

Redukcja szumów

Filtr przestrzenny (redukcja szumów 2D)
Filtr czasowy (redukcja szumów 3D)

Ustawienia obrazu

Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, równoważenie bieli, próg trybu dzień-noć, kontrast lokalny, mapowanie tonalne, tryb ekspozycji, strefy ekspozycji, kompensacja mgły, kompresja, orientacja: 0°, 90°, 180°, 270° obejmująca funkcję Corridor Format, nakładanie tekstu i obrazu, dynamiczne nakładanie tekstu i obrazu, widget nakładania, 32 niezależne wielokątne maski prywatności zawierające mozaikowe maski prywatności
Profile scen: na zewnątrz, w pomieszczeniach, na potrzeby dowodowe

1. Zaleca się ustawić maks. 3 różne strumienie wizyjne na kamerę lub kanał, co pomoże utrzymać niezakłócone działanie, niskie obciążenie sieci IP i umiarkowane wykorzystanie pamięci masowej. Jeden strumień wideo można kierować do wielu klienckich urządzeń wideo w sieci przy użyciu mechanizmu emisji pojedynczej lub multiemisji realizowanej przez wbudowany mechanizm wielokrotnego wykorzystania strumienia.

Przetwarzanie obrazu

Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

Audio

Cechy

Parowanie głośnika

Wyjście

Wyjście poprzez parowanie głośników lub przy użyciu technologii portcast

Sieć

Protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4 / ICMPv6, HTTP, HTTPS⁽²⁾, HTTP/2, TLS⁽²⁾, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS / SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-II), DNS / DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP / RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1 / v2 / v3, RTCP, ICMP, DHCPv4 / v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164 / 5424, UDP / TCP / TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

Integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX®, metadane i AXIS Camera Application Platform (ACAP); dane techniczne są dostępne pod adresem www.axis.com/developer-community.

One-click cloud connection (łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org

Systemy zarządzania dozorem wizyjnym

Zgodność z oprogramowaniem AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro i oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym od partnerów Axis dostępnym na stronie axis.com/vms.

Kontrolki ekranowe

Maski prywatności

Autopilot

Kierunkowa detekcja audio

Klip multimedialny

Moduł grzewczy

Edge-to-edge

Parowanie głośnika

Warunki zdarzeń

Aplikacja: autopilot śledzący obiekty

Status urządzeń: powyżej / poniżej temperatury pracy, awaria wentylatora, blokada adresu IP, usunięcie adresu IP, aktywny strumień na żywo, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, awaria zasilania mechanizmu PTZ, gotowość systemu, w zakresie temperatury pracy

Kierunkowa detekcja audio: wykryto dźwięk

Pamięć masowa typu Edge: nagrywanie w toku, zakłócenie pamięci masowej, wykryto problemy z kondycją pamięci masowej

We/wy: wyzwalenie ręczne, wejście wirtualne

MQTT: Połączono z klientem MQTT, bezstanowy

Obrót/pochylenie/zbliżenie: Awaria PTZ, ruch PTZ w kamerze, gotowość PTZ

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

Nagranie wideo: spadek średniej przepływności, tryb dzień-noć, sabotaż

Mechanizmy zdarzeń

Autopilot: włącz autopilot

Tryb dzień-noć: użyj trybu

Redukcja zamglenia: ustaw tryb

Kierunkowa detekcja audio: włącz DAD, włącz ruch PTZ

Obrazy: przesyłane przez FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, zasób sieciowy i adres e-mail

Wskaźniki LED: migający wskaźnik LED

MQTT: przesyłanie komunikatu publish

Powiadomienie: przesyłanie przez HTTP, HTTPS, TCP

i pocztą e-mail

Nałożenie tekstu: użyj nakładania tekstu

Nagrania: zapisuj obraz

Bezpieczeństwo: kasowanie konfiguracji

Wiadomości pułapki SNMP: wysłanie wiadomości

Nagrania wideo: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP,

HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz

powiadomienia pocztą e-mail

Wbudowana pomoc podczas montażu

Licznik pikseli, zdalne ustawianie ostrości, siatka poziomu

Narzędzia analityczne

Aplikacje

W zestawie

AXIS Object Analytics, AXIS Image Health Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Video Motion Detection, aktywne zabezpieczenie antysabotażowe

Obsługiwane

Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie axis.com/acap

2. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Analiza danych z wielu przetworników

4-kanalowa obsługa analityki

AXIS Object Analytics

Klasy obiektów: ludzie, pojazdy (rodzaje: samochody, autobusy, ciężarówki, jednoślady, inne)

Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt na obszarze, obiekt na obszarze — autopilot, czas przebywania na obszarze, zliczanie przekroczeń linii, obecność na obszarze, detekcja tailgatingu, monitorowanie PPE^{BETA}, ruch na obszarze, ruch na obszarze — autopilot, przekroczenie linii w ruchu

Maksymalnie 10 scenariuszy

Inne funkcje: wyzwalone obiekty wizualizowane z trajektoriami, kolorowymi obwiedniami i tabelami

Wielokątne strefy detekcyjne/wykluczania

Konfiguracja perspektywy

Alarm wyzwolony ruchem ONVIF

AXIS Image Health Analytics

Detection settings (Ustawienia detekcji):

Sabotaż: zablokowany obraz, przekierowany obraz

Degradacja obrazu: rozmyty obraz, niedoświetlony obraz

Inne funkcje: czułość, okres walidacji

Audio Analytics

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL), adaptacyjna detekcja dźwięku, kierunkowa detekcja dźwięku

AXIS Scene Metadata

Klasy obiektów: ludzie, twarze, pojazdy (rodzaje: samochody, autobusy, ciężarówki, jednoślady), tablice rejestracyjne

cechy obiektu: kolor pojazdu, kolor odzieży górnej / dolnej, ufnosć, pozycja

dane dźwięku: poziom

Aprobaty

Oznaczenia produktów

UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,

IEC / EN / UL 62368-1 wyd. 3

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 12944-6 C5, ISO 21207 (metoda B)

Sieć

NIST SP500-267

Cyberbezpieczeństwo

ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI, FIPS 140

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny (oprogramowanie układowe), ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie Digest i OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, moduł kryptograficzny Axis (FIPS 140-2 Level 1)

Sprzęt: Platforma cyberbezpieczeństwa Axis Edge Vault Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy): Secure Element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3)

Identyfikator urządzenia Axis, podpisane wideo, bezpieczny start, zaszyfrowany system plików (AES-XTS-Plain64 256 bitów)

Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁽³⁾, IEEE 802.1AE (MACsec PSK / EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS / HSTS⁽³⁾, TLS v1.2 / v1.3⁽³⁾, Network Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zaporą sieciową hosta

3. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu AXIS OS
Zasady zarządzania podatnościami na zagrożenia w oprogramowaniu Axis
Model rozwoju bezpieczeństwa Axis
Wykaz komponentów oprogramowania w systemie operacyjnym AXIS OS
Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources
Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa Axis, p. strona axis.com/cybersecurity

Zapisy ogólne

Obudowa

IP66, NEMA 4X i IK10
Powlekana kopułka z poliwęglanu
Obudowa aluminiowo-polimerowa
Kolor: biały NCS S 1002-B
Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Zasilanie

AXIS Q6300-E z zestawem Solo (bez kamery PTZ):
PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W)
Pobór prądu: znam. (grzejnik wyłączony) 14,3 W, maks. 47,3 W
Cechy: profile zasilania, miernik mocy

Złącza

Sieć: Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T PoE
USB: Obsługa klucza bezprzewodowego AXIS TU9005
Wireless Dongle

Przechowywanie

Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC
Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)
Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie axis.com.

Warunki eksploatacji

AXIS Q6300-E z zestawem Solo (bez kamery PTZ):
PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W)
-50 ÷ +55°C (-58 °F ÷ 131 °F)
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7):
74°C (165 °F)
Wilgotność względna: 10 – 100% (z kondensacją)
Temperatura rozruchu: -40°C (-40°F)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (-40 ÷ 149°F)
Wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA):
0,047 m² (0,5 ft²)

Waga

4,0 kg (8,8 lb))

Zawartość opakowania

Kamera, uchwyt przejściowy, instrukcja instalacji, klucz uwierzytelniania właściciela

Akcesoria opcjonalne

Obiekttyw M14 7,6 mm F2.0 IR, pole widzenia w poziomie: 58,5°
Obiekttyw M14 14,1 mm F2.0 IR, pole widzenia w poziomie: 31°
Obiekttyw M14 21,4 mm F2.0 IR, pole widzenia w poziomie: 19,9°
Obiekttyw M14 30,8 mm F2.4 IR, pole widzenia w poziomie: 13,8°
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
AXIS Surveillance Cards
Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com/products/axis-q6300-e#accessories

Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selektor produktów, selektor akcesoriów, kalkulator obiekttywów
Dostępne na stronie axis.com

Języki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-q6300-e#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i
2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można
znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materialy

Zawartość odnawialnych węglowodnorodnych tworzyw
sztucznych: 42,3% (pochodzące z recyklingu: 12,8%,
biopochodne: 29,5%)
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców
z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z
wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w
firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN
Global Compact. Więcej na stronie unglobalcompact.org

Wydajność zoptymalizowana pod kątem zużycia energii

Zasilanie

AXIS Q6300–E z zestawem Solo (bez kamery PTZ):
PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W), profil
niskiego poboru mocy
PoE, IEEE 802.3bt Single Signature, klasa 4 (30 W),
profil pełnego/niskiego poboru mocy
Pobór prądu: znam. (grzejnik wyłączony) 14,3 W, maks.
25,5 W

Warunki eksploatacji

AXIS Q6300–E z zestawem Solo (bez kamery PTZ):
PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W), profil
niskiego poboru mocy
PoE, IEEE 802.3bt Single Signature, klasa 4 (30 W),
profil pełnego/niskiego poboru mocy
–40 ÷ +55°C (–40 °F ÷ 131 °F)
Temperatura rozruchu: –30°C (–22°F)

Moc w połączeniu z innymi produktami

W połączeniu z **AXIS Q6355/58-LE**

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 28,0 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-45 ÷ +55°C (-49 °F ÷ 131 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-40°C (-40°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W), profil niskiego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 28,0 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-15 ÷ +55°C (5 °F ÷ 131 °F)

W połączeniu z **AXIS Q6325-LE**

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 27,3 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-45 ÷ +55°C (-49 °F ÷ 131 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-40°C (-40°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII (90 W, niski pobór mocy)

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W), profil niskiego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 27,3 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-15 ÷ +55°C (5 °F ÷ 131 °F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII (60 W, pełny pobór mocy)

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W), profil pełnego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 27,3 W, maks. 51 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +55°C (-31 °F ÷ 131 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-40°C (-40°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII (60 W, niski pobór mocy)

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W), profil niskiego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 27,3 W, maks. 48,5 W
Warunki eksploatacji	-15 ÷ +55°C (5 °F ÷ 131 °F)

W połączeniu z AXIS Q6135-LE

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 24,6 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-45 ÷ +50°C (-49 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-40°C (-40°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII (90 W, niski pobór mocy)

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W), profil niskiego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 24,6 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-10 ÷ +50°C (23 °F ÷ 122 °F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII (60 W, pełny pobór mocy)

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W), profil pełnego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 24,6 W, maks. 51 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +50°C (-31 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII (60 W, niski pobór mocy)

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W), profil niskiego poboru mocy w kamerze PTZ
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 24,6 W, maks. 51 W
Warunki eksploatacji	-10 ÷ +50°C (23 °F ÷ 122 °F)

W połączeniu z AXIS P5676-LE

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 27,3 W, maks. 58 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +50°C (-31 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona, podczerwień wyłączona) 27,3 W, maks. 51 W
Oświetlenie w podczerwieni	zasięg 200 m (656 ft) lub więcej, w zależności od sceny. Zasięg jest chwilowo ograniczany, gdy kamera PTZ się rusza.
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

W połączeniu z AXIS P5655-E

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 24,8 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +50°C (-31 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 24,8 W, maks. 44,5 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +50°C (-31 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

W połączeniu z AXIS P5654-E Mk II

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 5 (90 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 22,3 W, maks. 80 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +50°C (-31 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

WYDAJNOŚĆ ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII

Zasilanie	PoE, IEEE 802.3bt Dual Signature, klasa 4 (60 W)
Pobór prądu	Typowo (grzałka wyłączona) 22,3 W, maks. 41,5 W
Warunki eksploatacji	-35 ÷ +50°C (-31 °F ÷ 122 °F)
Temperatura rozruchu (z Arctic Temperature Control)	-30°C (-22°F)

Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja (DORI)

Obiektyw 3,7 mm

	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	46,1 m (151,2 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	19,4 m (63,6 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	10 m (32,8 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	5.1 m (16.7 ft)

Obiektyw 8 mm

	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	99,0 m (324,8 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	40,8 m (133,9 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	20,8 m (68,2 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	10,5 m (34,4 ft)

Obiektyw 14 mm

	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	180,9 m (593,5 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	75,3 m (247,0 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	38,5 m (126,3 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	19,4 m (63,6 ft)


Obiektyw 21 mm

	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	317,5 m (1041,7 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	120,9 m (396,7 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	60,1 m (197,2 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	29,9 m (98,1 ft)

Obiektyw 31 mm

	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	428,7 m (1406,5 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	169,3 m (555,4 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	85,2 m (279,5 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	42,6 m (139,8 ft)

Wartość DORI są obliczanie na podstawie gęstości pikseli dla różnych przypadków użycia, zgodnie z wytycznymi normy EN-62676-4. W obliczeniach rolę punktu odniesienia pełni środek obrazu oraz jest uwzględniane zniekształcenie powstające w obiektywie. Zdolność rozpoznania lub zidentyfikowania osoby lub obiektu zależy od czynników takich jak ruch obiektu, stopień kompresji obrazu wideo, warunki oświetleniowe i ostrość kamery. W trakcie planowania należy używać marginesów. Gęstość pikseli jest inna w różnych miejscach obrazu, a obliczone wartości mogą się różnić od rzeczywistych odległości.

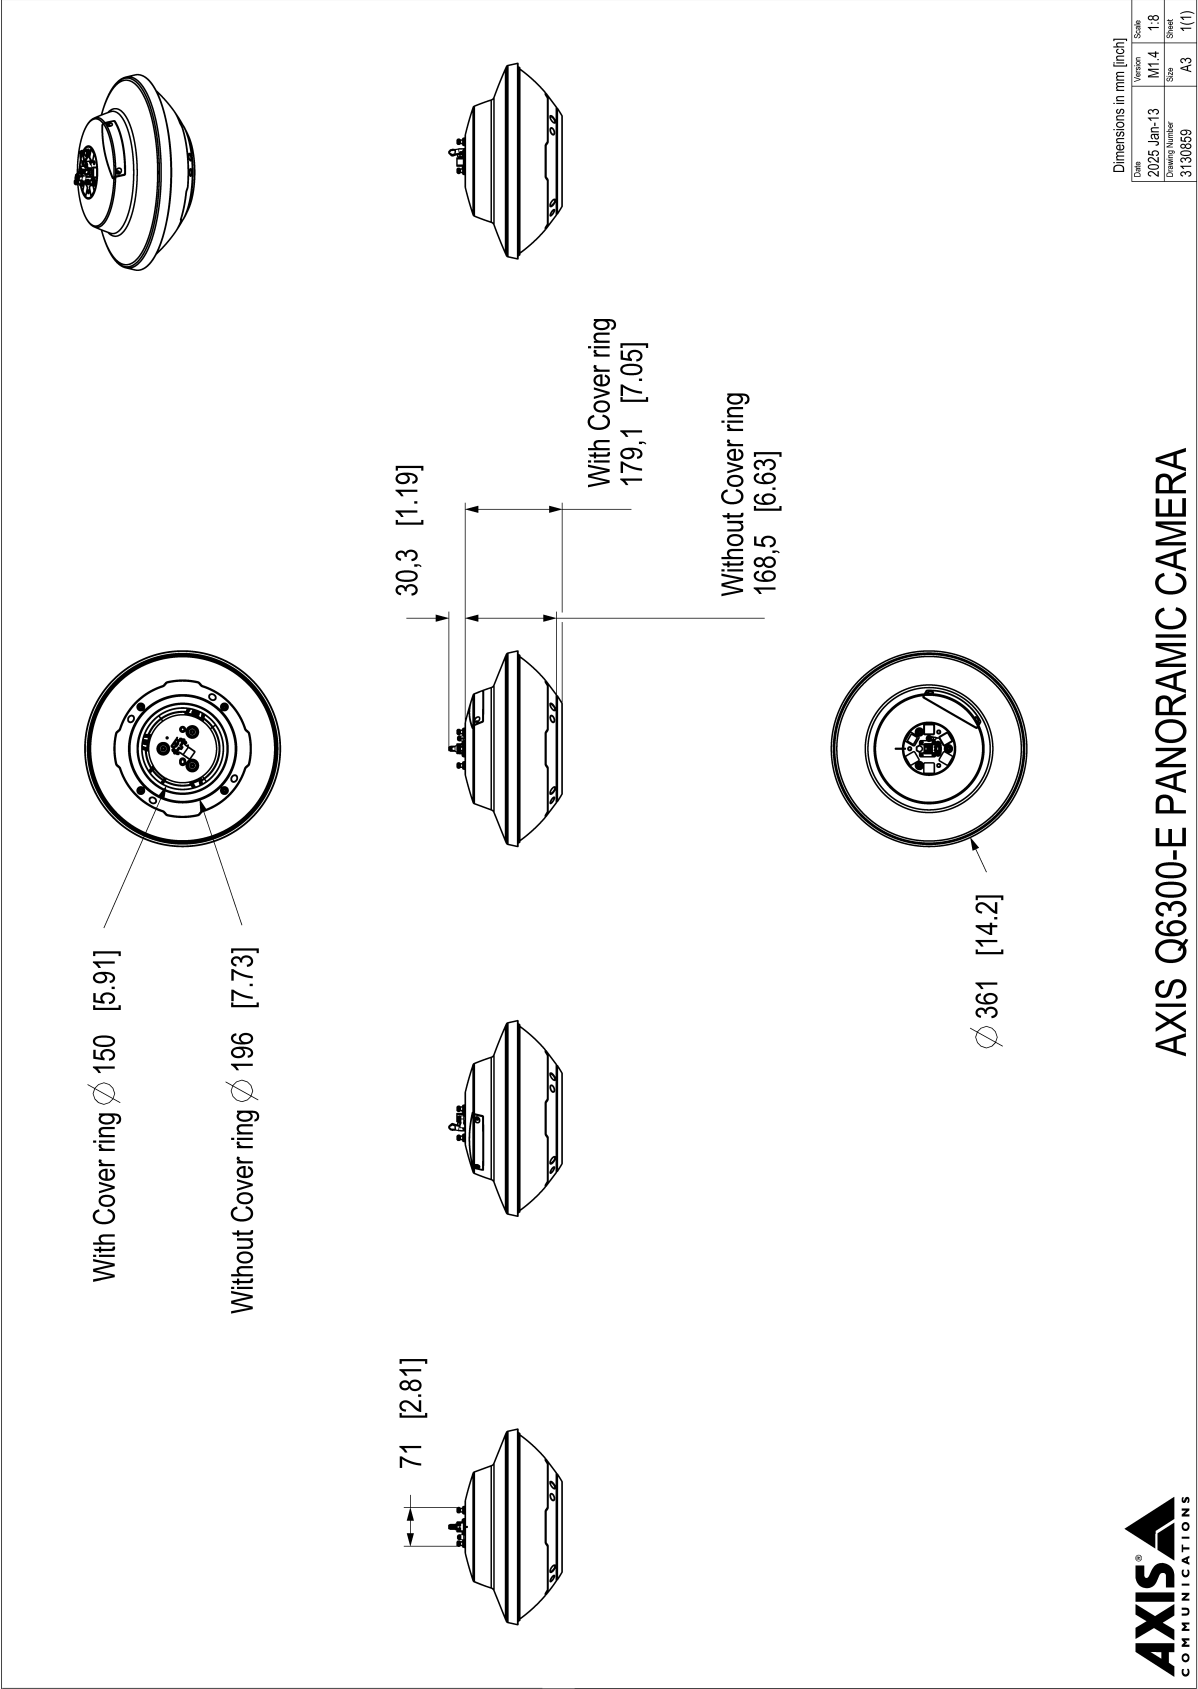

AXIS Q6300-E PANORAMIC CAMERA

Wyróżnione funkcje

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault to sprzętowa platforma cyberbezpieczeństwa chroniąca urządzenie Axis. Stanowi podstawę, od której zależą wszystkie bezpieczne operacje; zapewnia funkcje ochrony tożsamości urządzenia, ochrony jego integralności oraz ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Na przykład funkcja **bezpiecznego uruchamiania** zapewnia, że rozruch urządzenia jest możliwy wyłącznie za pomocą **podpisanego systemu operacyjnego**, co uniemożliwia fizyczne manipulacje na poziomie łańcucha dostaw. Dzięki podpisanemu systemowi operacyjnemu urządzenie może też zweryfikować swoje nowe oprogramowanie, zanim zezwoli na jego instalację. Newralgicznym elementem konstrukcyjnym systemu chroniącego informacje kryptograficzne wykorzystywane do zapewnienia bezpiecznej komunikacji (IEEE 802.1X, HTTPS, identyfikator urządzenia Axis, klucze kontroli dostępu itd.) przed wykradzeniem w razie naruszenia zabezpieczeń jest **bezpieczny magazyn kluczy**. Bezpieczny magazyn kluczy oraz bezpieczne połączenia są realizowane za pomocą wspólnych kryteriów oraz/lub sprzętowego kryptograficznego modułu obliczeniowego mającego certyfikat FIPS 140.

Podpisane wideo natomiast zapewnia możliwość dostarczenia materiału dowodowego do weryfikacji w stanie nienaruszonym. Wszystkie kamery używają unikalnego klucza podpisywania wideo. Jest on przechowywany w bezpiecznym magazynie kluczy i pozwala dodać podpis do strumienia wideo, co umożliwia przesłanie drogi materiału wideo z powrotem do kamery Axis, z której pochodzi.

Więcej informacji o rozwiązaniu Axis Edge Vault można znaleźć na stronie axis.com/solutions/edge-vault.

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics to instalowana fabrycznie wielofunkcyjna aplikacja do analizy materiału wizyjnego, która wykrywa ludzi, pojazdy oraz typy pojazdów i przypisuje te elementy do odpowiednich kategorii. Dzięki algorytmom opartym na AI i warunkom behawioralnym analizuje scenę i przestrzenne zachowanie w jej obrębie w sposób dostosowany do konkretnych potrzeb. Skalowalne i oparte na krawędziach, konfiguracja wymaga minimalnego wysiłku i obsługuje różne, uruchomione jednocześnie scenariusze.

Kierunkowa detekcja audio

Wiele kamer sieciowych Axis obsługuje narzędzia analityczne do detekcji audio, które mogą ostrzegać operatorów i stanowić cenne uzupełnienie materiału wizyjnego, generując natychmiastowe alerty po wykryciu takich dźwięków jak strzały z broni palnej, kolizje samochodów lub krzyki. Kierunkowa detekcja audio to

bardziej zaawansowana funkcja, która umożliwia kamerze AXIS Q6300-E detekcję zdarzeń audio i automatycznie kierowanie zintegrowanej kamery PTZ w stronę źródła dźwięku. Funkcja ta reaguje na szybki wzrost amplitudy dźwięku, który przekracza zdefiniowany poziom wyzwalacza.

Autopilot

Jest to aplikacja, która służy do monitoringu obszaru zainteresowania. Zdarzenia w urządzeniu można skonfigurować w taki sposób, aby wyzwały alarm lub rozpoczynały nagrywanie wideo po pojawieniu się w strefie osoby, pojazdu lub innego obiektu.

Korzystanie z aplikacji na urządzeniach wielokanałowych wymaga skonfigurowania i uruchomienia jej na co najmniej jednym urządzeniu