


## AXIS T94J01A 壁面取付ブラケット

### ケーブル保護付きの堅牢なデザイン

AXIS T94J01Aは、Axisのポジショニングカメラおよびポジショニングユニットに最適なアルミニウム製壁面取付ブラケットです。Axis ACI 3/4インチコンジットアダプターとの互換性があり、6つのケーブルエントリを備えています。ケーブルの配線は、背面から通すか、またはコンジット接続することで側面や下部からも可能です。

- > 屋内、屋外対応
- > 耐衝撃 (IK10)
- > 強固で安全
- > Axisのポジショニングカメラおよびポジショニングユニットに最適

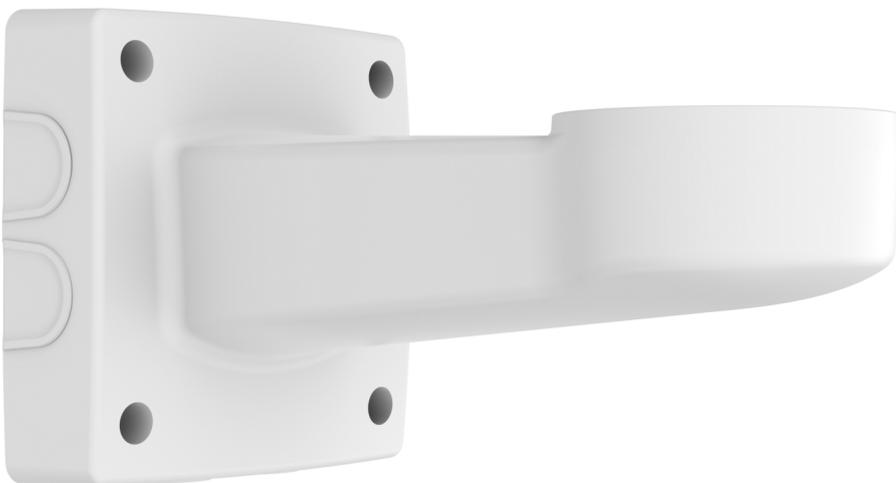

## AXIS T94J01A 壁面取付ブラケット

<b>一般</b>		<b>重量</b>	4.5 kg
<b>対応製品</b>	AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Camera AXIS Q8641-E/Q8642-E PT Thermal Network Camera AXIS T99A Positioning Unit	<b>最大耐荷重</b>	20 kg
<b>ケーシング</b>	パウダーコーティング済みアルミニウム カラー: 白NCS S 1002-B	<b>ケーブル引き込み</b>	背面: ケーブル孔 底面、側面: 3/4インチコンジットエントランス
<b>環境保護</b>	PVC不使用	<b>付属品</b>	インストールガイド
<b>設置環境</b>	屋内用 屋外用	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T94N01G Pole Mount AXIS T95A64 コーナー取り付けブラケット AXIS ACI Conduit Adapter3/4インチNPS AXIS ACI Conduit Adapter3/4インチU型30 mm その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください。
<b>保管条件</b>	-45 ° C ~ 70 ° C	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>認証・認可</b>	<b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22 <b>使用環境</b> NEMA 250 Type 4x、IEC 62262 IK10、RoHS、REACH、WEEE	環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>外形寸法</b>	394 x 222 x 217 mm		