


AXIS F9114-B Main Unit

오디오 및 I/O가 있는 4채널 모듈식 barebone 유닛

AXIS F9114-B는 맞춤형 비디오 솔루션 구축에 탁월한 제품입니다. 케이스 없이 판매되는 이 UL 인정 barebone 메인 유닛은 UL 인증 최종 제품에 통합하기에 이상적입니다. 분할된 카메라 개념을 기반으로 실내 또는 차량 내부에 설치할 수 있습니다. 모든 채널에서 30fps로 4개의 HDTV 1080p 비디오 스트림을 지원하며 하나의 영상 관리 소프트웨어(VMS) 라이선스만 필요합니다. 또한 무단 액세스를 방지하고 시스템을 보호하도록 지원하는 내장된 사이버 보안 기능을 포함합니다. 예를 들어, Axis Edge Vault는 Axis device ID를 보호하고 네트워크에서 Axis 장치 인증을 단순화합니다.

- > 소형 베어본 메인 유닛
- > UL 인정 구성 요소
- > 다중 센서 및 케이블 옵션
- > 양방향 오디오 및 I/O 지원
- > 4개 채널에서 30fps으로 1080p

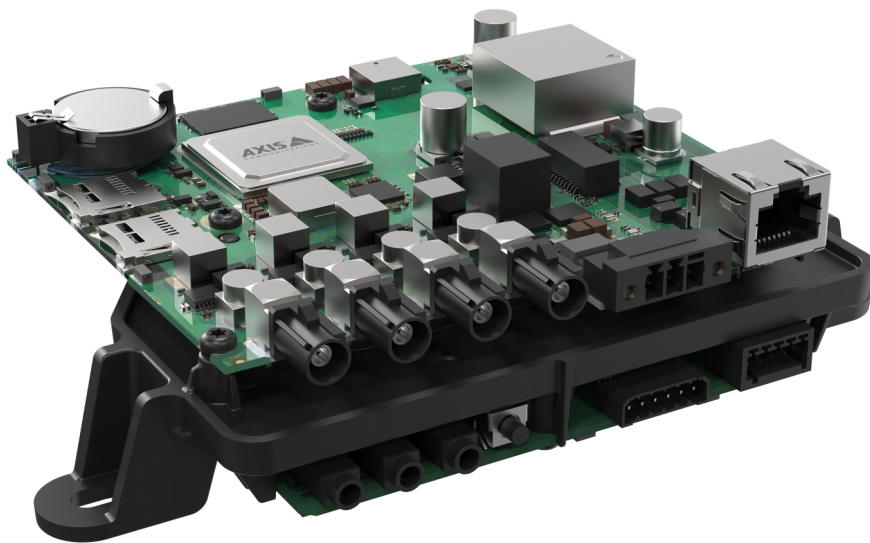


AXIS F9114-B Main Unit

시스템 온 칩(SoC)	
모델	ARTPEC-7
메모리	1024MB RAM 2개, 512MB Flash
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG
해상도	1920x1080 HDTV 1080p
프레임 레이트	1080p(WDR 모드)에서 최대 30fps 및 720p에서 최대 60fps
비디오 스트리밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 낮은 지연 모드 비디오 스트리밍 표시기
이미지 설정	대비, 밝기, 선명도, Forensic WDR, 고정 방향 보조 장치, 화이트 밸런스, 톤 매핑, 노출 제어, 노출 존, 압축, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 미러링, 다각형 프라이버시 마스크, 제어 대기열
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 인코딩	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 2개 또는 라인 입력, 라인 출력 1개, 링 파워, 디지털 오디오 입력
네트워크	
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, RTCP, DHCP, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G 및 ONVIF® Profile S, 사양은 onvif.org 참조
이벤트 조건	장치 상태, 디지털 오디오, 예지 스토리지, I/O, PTZ, 예약된 이벤트, 비디오, MQTT 구독
이벤트 액션	오디오 클립 재생, I/O 토글, 이미지 전송, MQTT 발행, 알림 전송, 오버레이 텍스트, 절전 모드, 녹화, SNMP 트랩 메시지, 상태 LED, 비디오 클립
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
분석	
애플리케이션	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 오디오 디텍션 지원 항목 AXIS People Counter, 탭퍼링 알람 타사 애플리케이션 설치 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

사이버 보안	
예지 보안	소프트웨어: Signed Firmware, 무차별 대입 지연 보호, 다 이제스트 인증, 패스워드 보호, AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화 하드웨어: Secure boot, Axis 장치 ID가 있는 Axis Edge Vault, 보안 키 저장소(암호화 작업 및 키에 대한 CC EAL4+ 인증 하드웨어 보호)
네트워크 보안	
네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, IP 주소 필터링
문서화	
문서화	<i>AXIS OS Hardening Guide</i> <i>Axis Vulnerability Management Policy</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. axis.com/cybersecurity 로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.
일반 사항	
지속 가능성	PVC 불포함
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 10 ~ 48V DC, 일반 9W, 최대 25.5W
커넥터	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE용 RJ45 센서 유닛용 FAKRA 4개 4개의 구성 가능한 입력/출력용 6핀 터미널 블록(12V DC 출력), 최대 부하 50mA 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 5핀 터미널 블록 RS232/RS485 10 ~ 48V DC 입력용 3핀 터미널 블록
저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 및 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 axis.com 에서 SD 카드 및 NAS 권장 사항 참조
작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
승인	안전 UL 인정 구성 요소, IS 13252 네트워크 NIST SP500-267
크기	43 x 123 x 160mm(1.7 x 4.8 x 6.3인치)
무게	190g(0.4lb)
필수 하드웨어	AXIS TU6004-E Cable, AXIS TU6005 Plenum Cable, AXIS F21 Sensor Unit, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
포함된 액세서리	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개
옵션 액세서리	AXIS Surveillance Cards TU6001 커넥터 3핀, TU6008 커넥터 5핀, TU6009 커넥터 6핀 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
영상 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어(번체)
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

AXIS F9114-B Main Unit

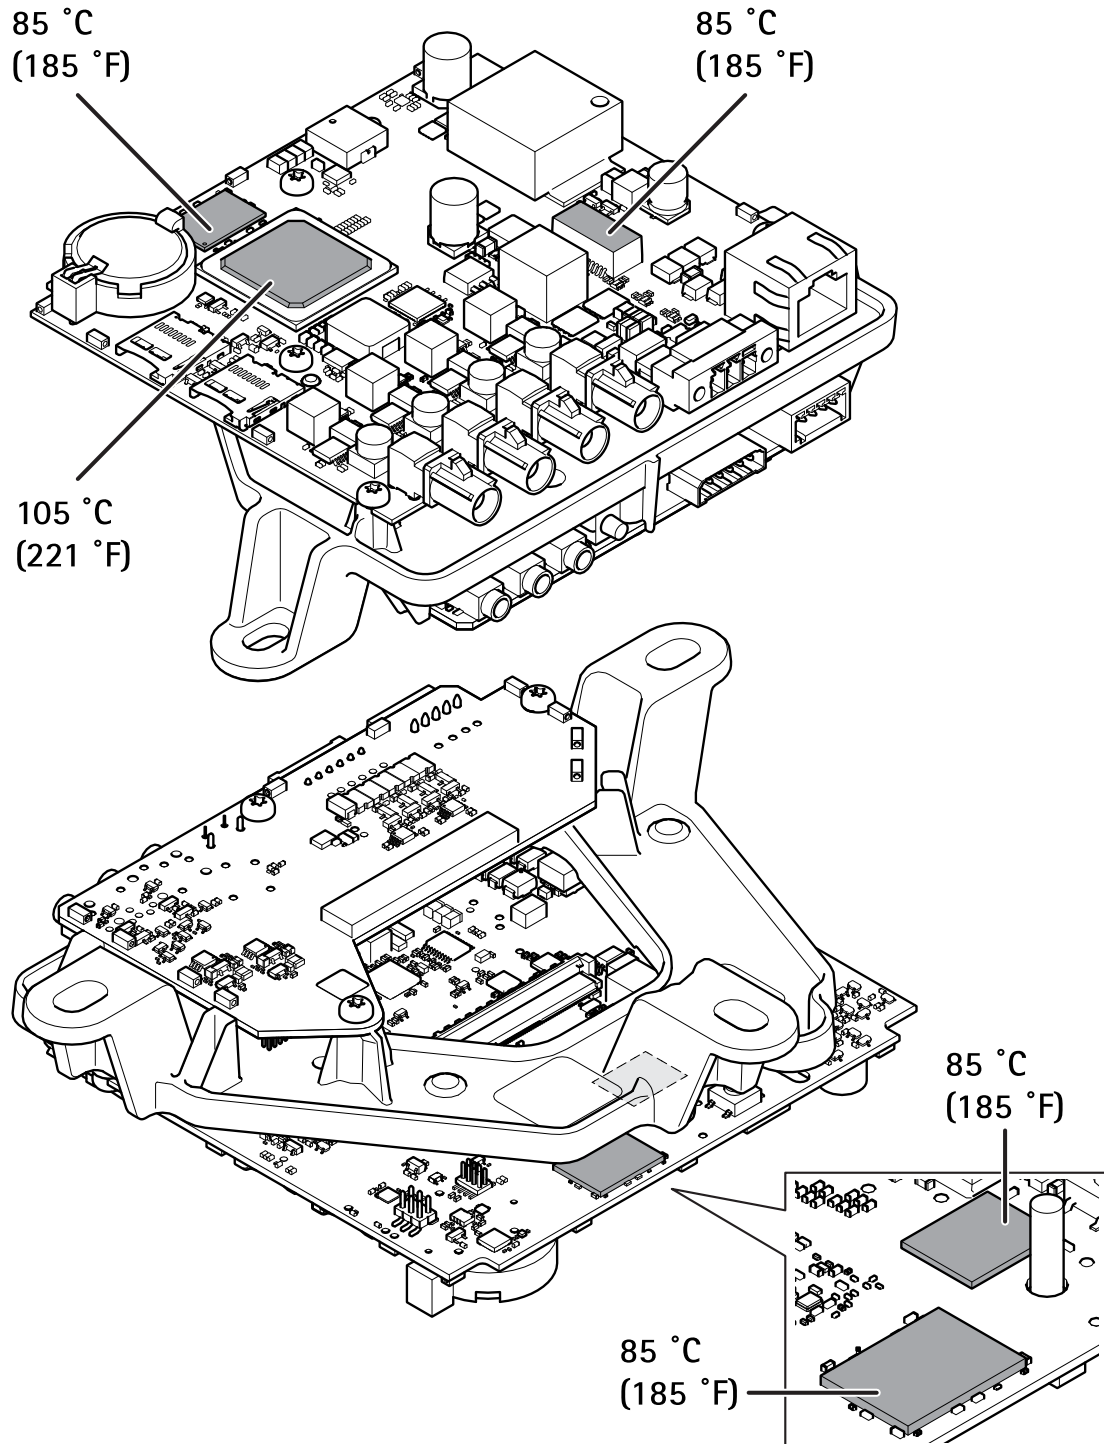

최대 허용 온도. 주변 온도가 35°C(95°F) 이상이면 구성 요소의 온도가 올라가므로 생각해야 합니다.