


RJ45 Field Connector

빠르고 쉬운 케이블 종단

RJ45 Field Connector는 조립하기 쉽고 크기가 작아 광범위한 Axis 네트워크 장치에서 직접 CAT6a 케이블을 종단하는 데 이상적입니다. 커넥터는 MPTL 설치(모듈러 플러그 종단 링크)를 허용하는 최신 표준 ANSI/TIA-568.2-D를 준수합니다. IEEE 802.3af, 802.3at 및 802.3bt에 적합합니다. 커넥터는 10개 단위로 판매됩니다.

- > 작은 크기의 폼 팩터
- > 조립이 간편함
- > CAT6a(AWG 26-22)에 사용
- > MPTL 준수
- > PoE에 적합함

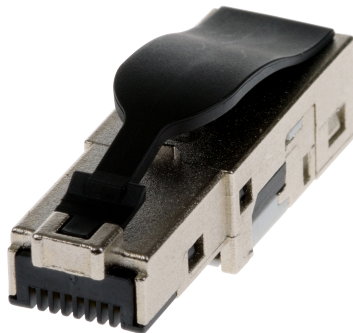

RJ45 Field Connector

일반사항

호환성

22-26 AWG(Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)

솔리드 코어 및 멀티 스트랜드 케이블

케이블 직경: 5.5~8mm(0.217~0.335인치)

투과율

IEEE 802.3af, 802.3at 및 802.3bt

데이터 속도

10Gbps

케이스

커넥터: 금속

잠금 장치: 플라스틱

지속 가능성

PVC 없음

작동 조건

-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)

습도 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건

-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)

습도 5 ~ 95% RH(비응축)

승인

EN 60603-7-51: 2011-01

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 / EN 50173-2:

2011-09(사무용 건물)

ISO/IEC 24702 / EN 50173-3: 2011-09(산업 구역)

ISO/IEC 15018 / EN 50173-4: 2011-09(주거 구역)

치수

40.22 x 12.9 x 14.7mm(1.583 x 0.508 x 0.579인치)

보증

3년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty) 참조