

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II

ネットワークオーディオの世界への入口

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIを使用すると、大規模なIP音声インストールを簡単にリモート管理することができます。1つのユーザーインターフェースから、音声システム全体を制御します。たとえば、音声デバイスのシステム設定、ゾーン管理、音声コンテンツ管理、音声スケジューリングなどの処理を行います。AXIS Audio Manager Pro Mk IIを使用すると、独立したゾーンで個別に管理するか、すべてのゾーンですべてのデバイスを管理して、ライブまたはスケジュールされたアナウンス、緊急メッセージの送信、バックグラウンドミュージックのブロードキャストなどを行うことができます。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIにより、直感的な操作、デバイスステータスのオンライン監視が実現され、ネットワーク音声のメリットが得られます。AXIS Audio Manager Proソフトウェアは、C7050 Mk IIサーバーにプリインストールされています。


> シングルユーザーインターフェース

> 集中管理

> ゾーン管理

> 音声コンテンツ管理

> スケジューリング

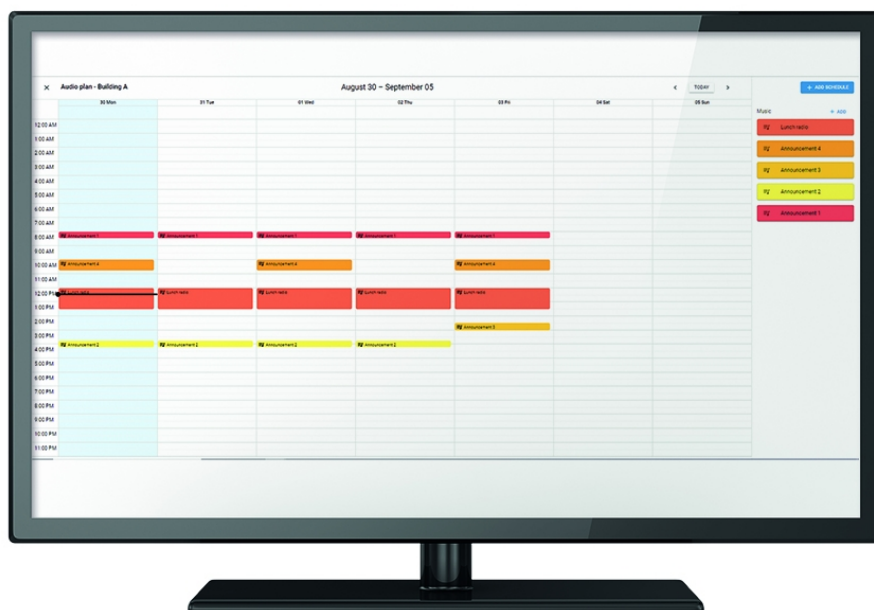

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II

プロセッサ	Intel® Pentium® Gold G5400T	動作条件	0° C~35° C 湿度 :5~95% (結露不可)
メモリー	8GB (4GB×2)	保管条件	-40° C~65° C
ストレージ	128GB	認証規格	EN 55032、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、 ICES-003 Class B、EAC、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 VCCI Class B、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、 NOM、EN 50564、EN 62623
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise オペレーティングシステムのリカバリ : あり	外形寸法	207 x 207 x 43 mm
一般		重量	1.8 kg
電力	最大60W、100V AC~240V AC、1.8A、50/60Hz、12V DC、 5A、外部電源アダプター		
コネクター	USB 3.1 x 4 (前面2、背面2)、RJ45イーサネット x 1、 DP++ x 2、音声ライン入力 x 1、音声ライン出力 x 1		

AXIS Audio Manager Pro

一般		音声ファイル	対応のファイル形式 : mp3、mp4、MPEG、aac、wma、 ogg、flac、wav
対応デバイス	5,000個の音声デバイス	VoIP	L16モノラル、G.722、G.711u、G.711a
言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語	ネットワーク	
ライセンス	無制限	対応プロトコル	IPv4、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、 UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U
対応製品	AXIS C1004-E、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、 AXIS C8210、AXIS C1310-E、AXIS C1410	システムインテグレーション	
オペレーティングシステム	Windows 10 IoT 2016 LTSB、Windows Server 2016、2019	音声ストリーミング	URLによるインターネットラジオに対応。
システム要件		Dante	仮想サウンドカードを使用してDanteに接続可能。
最低要件	ハードウェアの設置 : Intel® Core™ i3-7100T 仮想マシンに対応 : ハードウェアの最小要件と同様に 割り当てられた構成とリソースを備えたVMware ESXi、 Microsoft Hyper-V、Microsoft Windows Datacenter。	VoIP	セッション開始プロトコル (SIP) に対応 SIP トランクまたはピアツーピアを介したIP-PBXサーバー への接続
音声		システム	
音声ストリーミング	Opus 48 kHzステレオ (64、192、または320 kbps)	ログ	システムログ、syslogサーバーに対応
音声ソース	C8033およびC8210をライン入力音声ソースとして使用。 インターネットラジオ対応のファイル形式 : m3u、pls、asx	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility