


## AXIS T8415 Wireless Installation Tool

한 손에 쏙 들어오는 간편함

AXIS T8415 Wireless Installation Tool은 카메라에 직접 연결하고 실시간 영상을 표출하는 배터리 구동식 핸드헬드 장치입니다. 이 도구에는 강력한 배터리가 장착되어 있어 Axis PoE 카메라를 최대 30W로 몇 시간 동안 사용할 수 있습니다. AXIS T8415에는 Wi-Fi 기능이 내장되어 있어 몇 초 안에 설치자의 스마트폰 또는 태블릿에 연결되므로 편리한 방식으로 카메라의 실시간 보기에 액세스할 수 있습니다. 포커스, IP 주소 및 이미지 회전과 같은 기본 카메라 기능은 스마트폰을 통해 조정할 수 있습니다. App Store 또는 Google Play에서 다운로드할 수 있는 무료 스마트폰(iOS 또는 Android) 앱입니다.

- > ONVIF를 포함한 다중 카메라 검색
- > Axis 카메라 설치를 위한 기본 앱
- > 모든 스마트폰에 무선 연결
- > 강력한 배터리
- > PoE+ 지원

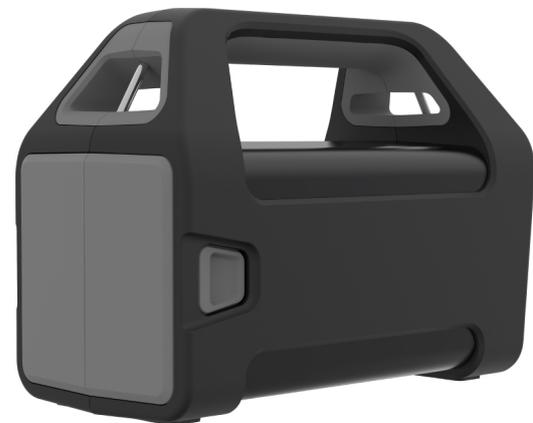

## AXIS T8415 Wireless Installation Tool

<b>네트워크</b>		<b>작동 조건</b>	0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
<b>IP 설정</b>	IPv4 주소의 자동 또는 수동 구성	<b>저장 조건</b>	-30°C ~ 70°C(-22°F ~ 158°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
<b>네트워크 커넥터</b>		<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, KCC KN32 Class B, KN35, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B
<b>무선 인터페이스</b>	IEEE 802.11b/g/n/ac 5GHz(기본값) a/ac/n - 채널 36, 40 또는 44 2.4GHz b/g/n - 채널 1, 6 또는 11	<b>안전</b>	IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, CE
<b>보안</b>	WPA2-PSK	<b>환경</b>	RoHS, REACH, WEEE
<b>시스템 통합</b>		<b>무선</b>	EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, TELEC
<b>지원 프로토콜</b>	Bonjour를 사용하는 Axis 제품 및 WS-Discovery를 사용하는 ONVIF 호환 제품	<b>배터리</b>	UL, IMDG, IATA, CE, ROHS, REACH, WEEE, ADR, ECHA, DoT
<b>일반</b>		<b>치수</b>	150 x 100 x 205mm(5 15/16 x 3 15/16 x 8 1/16인치)
<b>케이스</b>	<b>본체:</b> 재료: PC ABS 컬러: 블랙 <b>핸들 삽입:</b> 재료: TPE 컬러: 더스티 그레이 <b>배터리 모듈:</b> 재료: PC ABS 컬러: 더스티 그레이	<b>무게</b>	<b>전체 유닛:</b> 2.2kg(4.8lb) <b>배터리 모듈:</b> 1.6kg(3.5lb)
<b>전원</b>	<b>PoE:</b> Power over Ethernet Plus(PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 <b>USB:</b> 5V, 2.1A <b>배터리 유형:</b> 12V, 3.4Ah, Lead-acid, VRLA	<b>포함 액세서리</b>	운반용 스트랩 AXIS Installation Tool Battery 12 V 3.4 Ah AXIS Installation Charger Adaptor 12 V 1 A
<b>커넥터</b>	RJ45 - PoE 10BASE-T/100BASE-TX RJ45 - 비PoE 10BASE-T/100BASE-TX USB Type A - 전원용 2.1MM 잭 - 배터리 모듈의 배터리 충전기 입력. 중심 포지티브	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS Installation Charger Adaptor 12 V 1 A AXIS Installation Tool Battery 12 V 3.4 Ah AXIS T8134 60 W Midspan(High PoE 카메라용) AXIS Installation Bag
		<b>보증</b>	3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

## AXIS Wireless Installation Tool 애플리케이션

<b>시스템 요구 사항</b>		<b>설정</b>	<b>네트워크:</b> 장치 IP 주소 설정(수동 또는 자동), 서브넷 마스크 및 기본 라우터 <b>패스워드:</b> 패스워드 변경 <b>전력선 주파수:</b> 50 또는 60Hz <b>캡처 모드:</b> 장치에 따라 가능한 설정 <b>고급 설정:</b> 고급 설정 링크를 통해 다른 설정에 액세스하고 사용할 수 있습니다.
<b>최소 요구 사항</b>	iOS 7 이상, Android 4.1 이상	<b>환경적 책임:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>지원 제품</b>	Bonjour를 사용하는 Axis 제품 및 WS-Discovery를 사용하는 ONVIF 호환 제품		
<b>기능</b>			
<b>Axis 제품</b>	검색, 미리보기, 실시간 보기, 회전, 오토 포커스(장치에 따라 다름), 스냅샷		
<b>ONVIF 제품</b>	추가 설정을 위해 장치 홈 페이지로 리디렉션		