

AXIS C8310 Volume Controller

Einfache Touch-Bedienung für Audio – und vieles mehr

Dieser zonenspezifische Netzwerk-Controller wurde für Situationen entwickelt, in denen eine effiziente Anpassung der Lautstärke oder der Audioquelle mit nur einer Berührung erforderlich ist. Leicht verständliche Symbole kennzeichnen die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke sowie zum Stummschalten. Drei weitere Tasten können zum Wechsel zwischen Audioquellen oder zum Auslösen von Aktionen auf anderen Netzwerkgeräten konfiguriert werden. Taktiler Feedback bestätigt den Tastendruck und Tasten mit Hintergrundbeleuchtung zeigen die ausgewählte Quelle und den aktiven Stummschaltungsstatus an. Eine Tastensperrfunktion verhindert versehentliche Änderungen. Der Gerätestatus ist jederzeit auch in der Software AXIS Audio Manager abruf- und änderbar. In großen Zonen können für einen einfachen Zugriff mehrere Controller installiert werden.

- > Einfache Lautstärkeregelung im Netzwerk per Tastendruck
- > Bis zu drei vorkonfigurierte Audioquellen
- > Taktiler und optischer Feedback zur erfolgten Einstellung
- > Anschluss über E/A-Port
- > Option zum Auslösen von Aktionen auf anderen IoT-Geräten



AXIS C8310 Volume Controller

Allgemeines

Audio-Management

AXIS C8310 wird zur Steuerung von Lautstärke und Wahl der Quelle in AXIS Audio Manager Edge Musikzonen zugewiesen. Zulässige Quellen und der Lautstärkebereich werden von der Verwaltungssoftware gesteuert.

Unterstützte Geräte

Die Einheit kann mit jedem Netzwerk basierten Audioprodukt von Axis mit E/A-Anschluss und Firmware 11.6 oder höher verbunden werden.

Gehäuse

Schutzklasse IP42
Kunststoff
Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)

Tastenfeld

Drucktasten mit Hintergrundbeleuchtung: Lautstärke (+/-), Stummschaltung, Quellenwahl (1, 2 und 3)
Optional können die Tasten für eine beliebige Aktion bei einem Ereignis konfiguriert werden.
Optional kann das Tastaturfeld nach Ablauf einer konfigurierbaren Zeit ohne Eingabe automatisch gesperrt werden.

LED-Anzeigen

Visuelles Feedback beim Drücken einer Taste.
Statusanzeige für ausgewählte Audioquelle und Stummschalttaste

Montageoption

Wandmontage
Unterputzmontage in einzelner Anschlussdose oder E/A-Anschlussdose

Stromversorgung

Stromversorgung über das Gerät, an das AXIS C8310 angeschlossen ist (12 V Gleichstrom, max. 0,6 W)

Anschlüsse

4-poliger 2,5-mm-Anschlussblock (an Netzwerk basiertem Audiogerät angeschlossen)

Betriebsbedingungen

0 °C bis +50 °C (32 °F bis 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (kondensierend)

Lagerbedingungen

-40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

H x T x B: 114 x 15 x 93 mm (4,5 x 0,59 x 3,7 in)

Gewicht

Ohne Rahmen: 71 g (0,16 lb)
Mit Rahmen: 86 g (0,19 lb)

Zuverlässigkeit

Zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr.

Gewährleistung

Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

Lieferkette

Entspricht TAA

EMV

EN 55032 Klasse B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australien/Neuseeland: CISPR 35, CISPR 32 Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B
Kanada: ICES-3(B)/NMB-3(B)
Japan: VCCI Klasse B
Korea: KC KN35, KN32 Klasse B
USA: FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B

Sicherheit

UL 62368-1

Umgebung

IEC/EN 60529 IP42

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle


PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EN 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu






Material

Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 38 % (recycelt)
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org

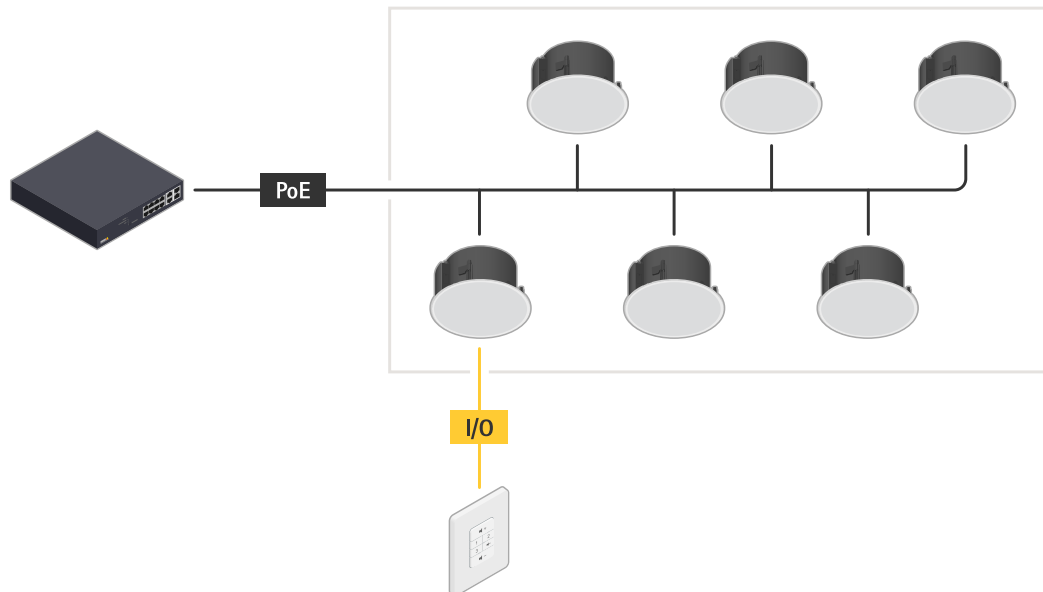

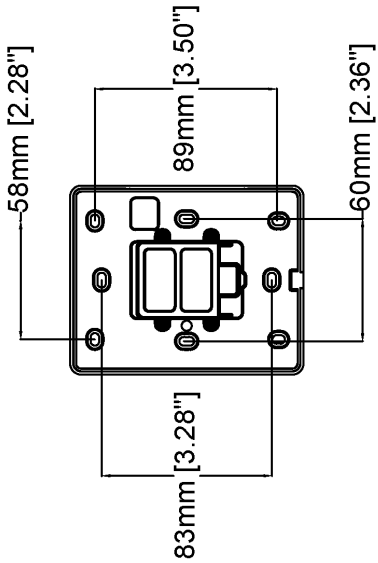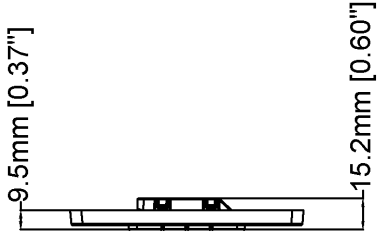

AXIS C8310 Volume Controller

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MF	Scale	1:3

