


AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Do instalacji sieciowych i światłowodowych o mocy do 90 W

Zasilacz AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan z technologią portcast wykorzystuje adres IP kamery do zapewnienia pozornie zintegrowanej z kamerą łączności audio i obsługi We/Wy. Umożliwia to przesyłanie dźwięku i obrazu siecią w jednym strumieniu sieć bez dodatkowej licencji VMS. A dzięki funkcji zdalnego włączania/wyłączania za pośrednictwem We/Wy można w razie potrzeby zmniejszyć zużycie energii.

- > Porty We/Wy i audio
- > Obsługa kamer Axis PTZ.
- > IEEE 802.3bt i AXIS High PoE
- > Slot SFP do światłowodu
- > Zewnętrzna kontrola mocy

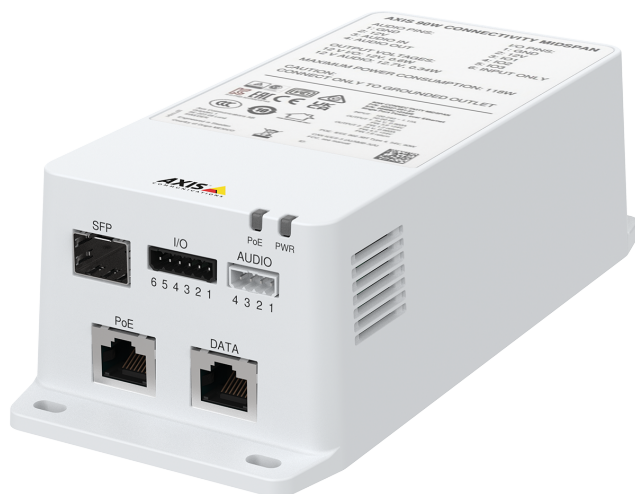

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Zasilacze midspan

Funkcja

Kabel Ethernet służy do doprowadzania zasilania i przesyłania danych do sieciowego produktu do dozoru wizyjnego
W przypadku produktów bez wbudowanego modułu PoE należy zastosować rozgałęźnik PoE

Szybkość przesyłania danych

10/100/1000 Mbps

Instalacja i zarządzanie

Automatycznie wykrywa urządzenia obsługujące PoE i High PoE, i dostarcza zasilanie
Wskaźnik LED stanu

Dane i zasilanie

Zasilanie

High Power over Ethernet, maks. 90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt typ 4

Wejście

Napięcie wejściowe zasilania prądem przemiennym:
Od 100 do 240 V AC
Częstotliwość prądu przemiennego: 50–60 Hz

Wyjście

54 V DC (maks. 90 W)

Złącza

Ekranowane RJ45, EIA 568A i 568B
Slot SFP (tylko 1 Gbit)
Złącze zasilania C14
WE/WY: 6-stykowy blok zacisków 2,5 mm
Dźwięk: 4-stykowy blok zacisków 2,5 mm

Okablowanie

Dane przesyłane parami 1/2 i 3/6 dla Ethernetu 10/100 i wszystkimi czterema parami dla Gigabit Ethernet
Zasilanie dostarczane parami 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) i 7/8 (-)

Audio

Przesyłanie strumieniowe

Dwukierunkowa komunikacja audio w trybie full duplex

Kodowanie

24 bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Konfigurowalna przepływność

Wejście/wyjście

Wejście mikrofonu zewnętrznego lub wejście liniowe,
wyjście liniowe

Interfejs I/O

Funkcje I/O

Trzy konfigurowalne wejścia/wyjścia cyfrowe
Jedno wejście stałe
Wyjście 12 V DC, maks. obciążenie 50 mA

Aprobaty

Oznaczenia produktów

UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australia / Nowa Zelandia:
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Bezpieczeństwo

CAN/CSA C22.2 nr 62368-1 wyd.2,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252,
CB

Cyberbezpieczeństwo

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu AXIS OS
Zasady zarządzania podatnościami na zagrożenia w oprogramowaniu Axis
Model rozwoju bezpieczeństwa Axis
Wykaz komponentów oprogramowania w systemie operacyjnym AXIS OS
Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources
Aby przeczytać więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do strony axis.com/cybersecurity

Zapisy ogólne

Obudowa

Obudowa poliwęglanowa
Kolor: biały NCS S 1002-B

Wyświetlacz i wskaźniki

Wskaźnik LED PoE
Wskaźnik LED zasilania

Montaż

Na ścianie, półce, szynie DIN¹

Zasilanie

Maksymalny pobór energii (prąd przemienny): 118 V A

Warunki eksploatacji

Maks. 30 W:
-25 ÷ +60°C (-13 °F ÷ 140 °F)
Maks. 60 W:
-25 ÷ +50°C
Maks. 90 W:
-25 ÷ +35°C (-13 °F ÷ 95 °F)
Po zamontowaniu wewnątrz AXIS T91G61 i podłączeniu do zewnętrznej kamery PTZ:
od -50°C do 50°C (-58°F do 122°F)
Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7) na zewnątrz²: 74°C (165°F)
Temperatura rozruchu: -40°C (-40°F)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C
wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary

56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 in)

Waga

415 g (0,91 lb)

Długość kabla

1,8 m

Zawartość opakowania

Midspan, instrukcja instalacji, klucz uwierzytelniania właściciela

Akcesoria opcjonalne

Zacisk szyny DIN AXIS T91A03
Wygięty kabel zasilania C13–Open 0,5 m
Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Bez PCW
Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018
REACH zgodnie z (WE) nr 1907/2006. Identyfikator SCIP UUID znajduje się na stronie axis.com/partner.

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie unglobalcompact.org.

1. Sprzedawane jako akcesorium opcjonalne
2. W przypadku instalacji poza uchwytem ściennym AXIS T91G61 Wall Mount