

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

IR de bajo consumo energético para vigilancia nocturna

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit es un accesorio opcional del kit de infrarrojos diseñado para adaptarse a determinadas cámaras de caja fija para exteriores en AXIS P13 Series, AXIS P15 Series y AXIS Q16 Series. Realizar tareas de vigilancia en la oscuridad total e incluye LED de infrarrojos ocultos de bajo consumo y larga duración de 940 nm con un alcance de 40 m (131 pies) o más, según la escena. El kit de IR con clasificación IP66/67 e IK10 se puede montar fácilmente en la parte inferior de los modelos para exteriores AXIS P13 Series, AXIS P15 Series y AXIS Q16 Series.

- > [Iluminación oculta](#)
- > [Alcance de infrarrojos de hasta 40 m](#)
- > [IR de 940 nm de bajo consumo](#)
- > [Alimentación mediante la cámara](#)



AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Homologaciones

Marcas de productos

CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM,

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Clase A, EN 55035,
EN 55032 Clase A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia/Nueva Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A

Canadá: ICES(A)/NMB(A)

Japón: VCCI Clase A

Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A

EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Ferrocarril: IEC 62236-4

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 grupo de riesgo
«exento»

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X,
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

General

Carcasa

Clasificación IP66, IP67 y NEMA 4X
Aluminio y policarbonato (ventana)
Color: blanco NCS S 1002-B

Alimentación

8-28 VCC, típico 8 W, máx. 10 W

Iluminación con infrarrojos

OptimizedIR con LED IR de 940 nm, de larga duración y
bajo consumo energético
Rango de alcance de 50 m (164 pies) o más, según la
escena
Ángulo: 120°

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F)
Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C
(165 °F)
Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 %
(con condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin
condensación)

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto,
consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.

Peso

250 g (0,55 lib)

Contenido de la caja

Kit de iluminador, guía de instalación

Garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-tq1919-e#part-numbers

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma
JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS
Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN
IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para
SCIP UUID, consulte echa.europa.eu


Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las
directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en
Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial
de las Naciones Unidas, obtenga más información en
unglobalcompact.org

Esquemas de dimensiones

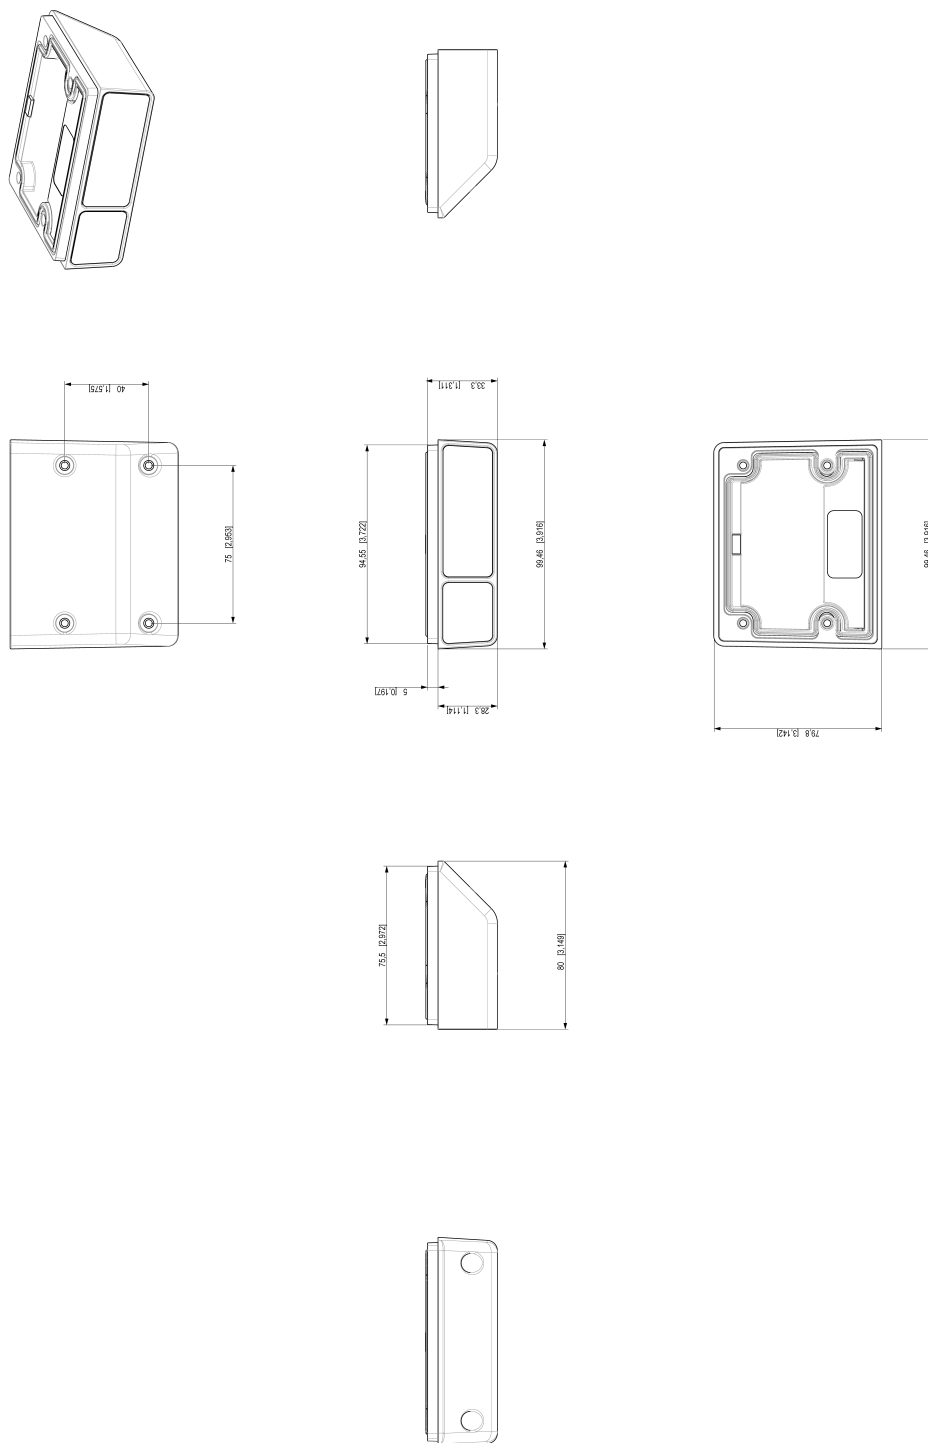

Dimensions in mm [inch]	
Type	Score
2025 Apr-02	1:1
Ordering Number	Size
3069465	A1
	110

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

