


## Kit di sicurezza elettrica AXIS

Protezione da sovratensioni elettriche

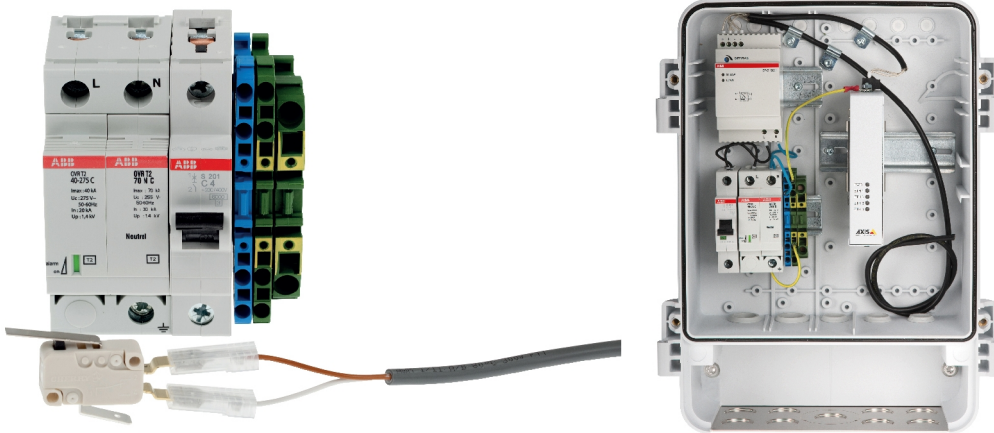

- > Compatibile con gli armadietti della serie AXIS T98A-VE
- > Protezione contro le sovratensioni
- > Fusibile
- > Interruttore per porta

Il kit A di sicurezza elettrica AXIS 120 V CA e il kit B di sicurezza elettrica AXIS 230 V CA sono disponibili per incrementare la sicurezza della serie di armadietti AXIS T98A-VE.

I kit di sicurezza elettrica opzionali includono protezione per sovratensioni, un fusibile e un interruttore per porta in modo da rilevare intrusioni o danni all'armadietto. I kit di sicurezza

possono essere connessi alla rete elettrica da un elettricista certificato.

## Specifiche tecniche - Kit di sicurezza elettrica AXIS

<b>Modelli</b>	Kit A di sicurezza elettrica AXIS 120 V CA Kit B di sicurezza elettrica AXIS 230 V CA	<b>Dimensioni</b>	Fusibile MCB: 92 x 17,5 x 72 mm Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: 85 x 35 x 65 mm Morsettiera 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (L): 80 x 6 x 37 mm Morsettiera 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (GND): 80 x 6 x 37 mm Morsettiera 2 x 6 mm <sup>2</sup> (GND): 67 x 8 x 37 mm Interruttore per porta: 41 x 10 x 30 mm Cavo interruttore per porta: 1000 mm Vite: 30 mm
<b>Generale</b>			
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Fusibile MCB: da -40 °C a 75 °C (da -40 °F a 167 °F) Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: da -40 °C a 80 °C (da -40 °F a 176 °F) Interruttore per porta: da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)	<b>Accessori inclusi</b>	Fusibile MCB, dispositivo di protezione contro le sovratensioni classe 2, morsettiera 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (L), morsettiera 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (GND), morsettiera 2 x 6 mm <sup>2</sup> (GND), interruttore per porta, cavo interruttore per porta, vite
<b>Approvazioni</b>	Fusibile MCB: IEC/EN 60947-2, UL 489, CSA 22.2 No. 5 Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: IEC 61643-1 Ed2, UL 1449 Ed3 Interruttore per porta: EN 61058, UL 1054		
<b>Peso</b>	390 g Interruttore per porta: 10 g		

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: [www.axis.com](http://www.axis.com)