


Chasis AXIS T8082 PS57 2 kW 1U

Fuente de alimentación para tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646

El chasis AXIS T8082 PS57 2 kW 1U es una fuente de alimentación de 2 kW para montaje en bastidor de 19 pulgadas. El AXIS T8082 consta de un chasis de fuente de alimentación AXIS T8080, 2 módulos de fuente de alimentación AXIS T8081 PS57 de 1000 W y un panel de distribución AXIS T8088. Se pueden añadir dos módulos AXIS T8081 1000 W adicionales. Para uso con tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646 combinada con unidades de dispositivo de Ethernet a través de cable coaxial AXIS T8642. La unidad de dispositivo y la cámara de red pueden recibir alimentación a través de cable coaxial mediante la fuente de alimentación AXIS T8082 2 kW, lo que permite simplificar la instalación y el mantenimiento de las soluciones de vigilancia basadas en IP sobre infraestructuras de cableado analógico existentes.

- > PoE y PoE+ a través de cable coaxial
- > Redundancia de 1000 W + 1000 W
- > Se pueden añadir dos módulos de 1000 W adicionales.

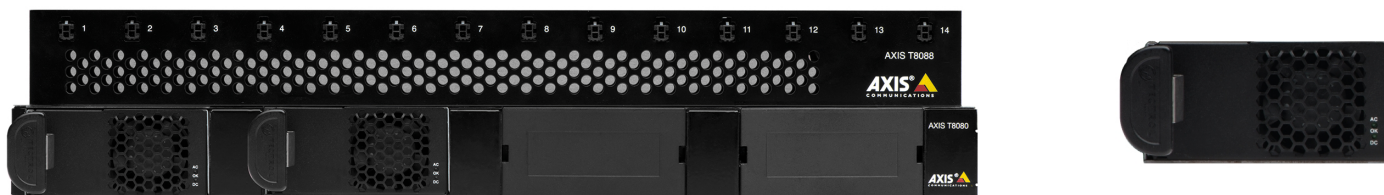

Chasis AXIS T8082 PS57 2 kW 1U

Alimentación		Entorno	Para interiores
Conectores	AXIS T8080: 4 entradas de alimentación de CA, salida de alimentación de CC AXIS T8088: entrada de alimentación de CC, 14 salidas de alimentación de CC AXIS T8081: conector de bus del chasis	Homologaciones	EN 55024, EN 55022 Clase A, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase A IEC/EN/UL 60950-1
Potencia de salida máxima	14 x 57 V CC 2000 W máx. (1000 W máx. redundante) con 2 x T8081 3600 W máx. (3000 W máx. redundante) con 4 x T8081	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 20 al 85 % (sin condensación)
Alimentación de entrada	100-240 V CA 60/50 Hz Máx. 4 x 12 A	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 74 °C
Instalación y gestión	Instalación Plug and Play	Dimensiones	44,5 x 449 x 356 mm
General		Peso	AXIS T8080: 4750 g AXIS T8081: 1190 g AXIS T8088: 566 g
Pantalla e indicadores	AXIS T8081: LED CA verde LED CC verde	Accesorios opcionales	Kit de tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646, Kit de tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8642 MÓDULO AXIS T8081 PS57 1000 W
Montaje	Montaje en bastidor	Garantía	Garantía de Axis de un (1) año; consulte www.axis.com/warranty

Más información disponible en www.axis.com